


ÍNDICE



Linha Micro	ofones	4
☐ Microf	ones Cardioide de Mão	5
	ones Super Cardioide de Mão	6
్త్రీ Microf	ones Para Estúdio	7
⊖ Cápsu	las Para Microfone	8
📆 Linha Micro	ofones Para Instrumentos	9
	ones Para Instrumentos	
dd Ir Kits de	e Transmissão Sem Fio Para Instrumentos	12
Linha Micro	ofones Sem Fio	13
	ones Sem Fio de Mão	
ĵ	Transmissão Sem Fio Para Microfone de Mão	17
ոչ Linha Micro	ofones de Lapela e Headmics	18
Microf	ones de Lapela e Headmics	19
Linha Trans	smissores e Sistema de Monitoramento	22
Sistem	na de Monitoramento e Transmissores	23
Linha Micro	ofones Para Equipamentos	27
— ☐ Microf	ones Para Equipamentos de Captação de Vídeo	28
C Linha Fones	s de Ouvido	29
	de Ouvido Profissionais	
Fones	de Ouvido	31
🗘 Linha Estúd	lio Neumann	33

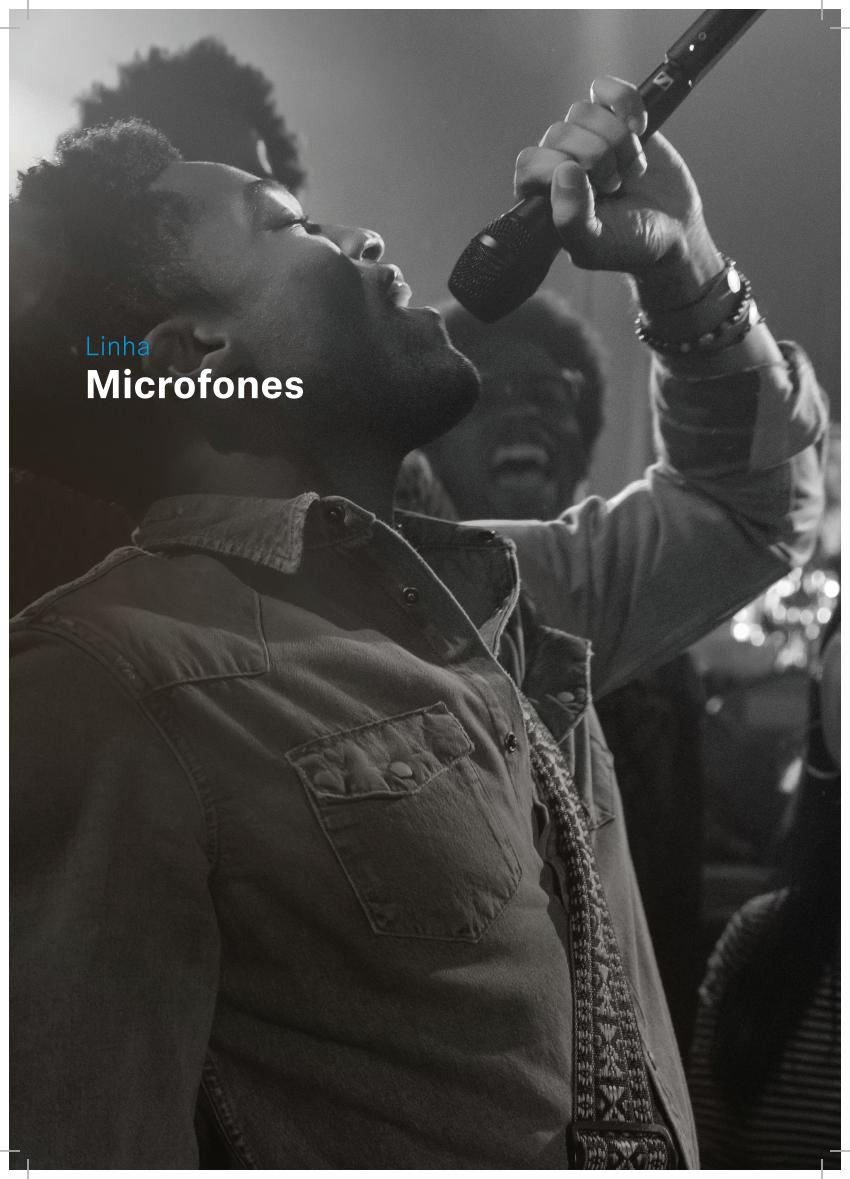

Microfones Cardioides de Mão



Microfone Dinâmico Cardioide

cód.: 69516

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Sonoridade Sennheiser/ Custo-benefício.

- Dimensões: 48 x 180 mmConector: XLR-3
- Frequência de resposta (Microfone): 55 16,000 Hz
- Impedância nominal: 300 Ω (em 1 kHz)
- Min. impedância de terminação: 1 kΩ
- Sensibilidade: 1,8 mV / Pa (campo livre, sem carga a 1 kHz)
 Peso sem o cabo: 330 g (0.73 lbs)
- Intervalo de temperatura: 0 °C ... +40 °C (+32 °F ... +104 °F)

O que vem na caixa: Microfone XS 1 + Clamp para microfone

+ Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfone Dinâmico Cardioide

e 825-S

cód.: 75641

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Único em sua categoria/Chave

• Dimensões: 48 x 180 mm

- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta (Microfone): 80 15000 Hz
- Peso sem o cabo: 330 g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 1,5 mV/Pa
- Impedância nominal: $350~\Omega$
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω



O que vem na caixa: Microfone e 825-S + Clamp para microfone

+ Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfone Dinâmico Cardioide

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Melhor amplitude de frequências da

cód.: 69512

• Dimensões: 48 x 180 mm

• Conector: XLR-3

- Frequência de resposta (Microfone): 40 16000 Hz
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 2,7 mV/Pa
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. impedância de terminação: $1000~\Omega$
- Peso sem o cabo: 330g



O que vem na caixa: Microfone e 835 + Clamp para microfone

+ Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfone Dinâmico Cardioide

e 835-S

cód.: 75788

• Dimensões: 48 x 180 mm.

• Peso sem o cabo: 330 g.

• Chave LIG/DESL: Sim

• Faixa de Frequência: 40 - 16.000 Hz

• Impedância: 350 Ω



Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Melhor amplitude de frequências da categoria.

O que vem na caixa: Microfone e 835-S + Cachimbo para microfone

+ Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfone Dinâmico Cardioide

cód.: 75789

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos Sonoridade Sennheiser/ Custo-benefício.

- Seletor: On/Off
- Dimensões: 46 x 185 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta (Microfone): 40 16000 Hz Peso sem o cabo: 330g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 1,8 mV/Pa
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω

O que vem na caixa: Microfone e 845 + Cachimbo para microfone + Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfones Super Cardioides de Mão



Microfone Dinâmico Super Cardioide

cód.: 75640

- Chave LIG/DESL: Sim
- Dimensões: 48 x 180 mm
- Peso (sem cabo): 330 g
- Faixa de Frequência: 80 15.00<u>0 Hz</u>
- Impedância: 350 Ω



Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Único em sua categoria.

O que vem na caixa: Microfone e 845-S + Cachimbo para microfone + Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfone Condensador Cardioide/Super Cardioide

e 965

cód.: 77874

• Peso: 396 g Conector: XLR-3

• Impedância nominal: 50 Ω

- Min. impedância de terminação: 1000 Ω
- Phantom power: 48 V/ 3,5 mA
- Temperatura de operação: 0°C +40°C

• Frequência de resposta: 40 - 20.000 Hz

• Nível de ruído equivalente; 21 dB (A)



Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Som de alta resolução, excelente rejeição de ruídos, proteção contra ventos e plosivos, construção em metal.

O que vem na caixa: Microfone e 965 + Cachimbo MZQ 800

+ Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfone Dinâmico Super Cardioide

cód.: 77873

Dimensões: 47 x 151 mmConector: XLR-3

• Frequência de resposta (Microfone): 40 - 18000 Hz

• Peso: 355 g

• Impedância nominal: 350 Ω • Min. impedância de terminação: 1000 Ω



Características: Aplicação: Voz/Canto

Aplicação: Voz/Canto
Destaques técnicos:
Diretividade consistente,
grande rejeição a feedback,
amortecimento para cápsula,
construção reforçada em

O que vem na caixa: Microfone e 935 + Cachimbo MZQ 800 + Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfone Dinâmico Super Cardioide

e 945

cód.: 76299

• Dimensões: 47 x 186 mm

• Conector: XLR-3

• Frequência de resposta (Microfone): 40 - 18000 Hz

• Peso: 365 g

• Impedância nominal: 350 Ω

• Min. impedância de terminação: 1000 Ω



Características:

Aplicação: Voz/Canto Destagues técnicos: Consistência mesmo em ambientes com alto volume sonoro, rejeição de feedback e compensação de vibração.

O que vem na caixa: Microfone e 945 + Cachimbo MZQ 800 + Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfones Para Estúdio



Microfone Dinâmico Cardioide

cód.: 76300

- Dimensões: 215 x 46 x 49 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta (Microfone): 30 17000 Hz
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 2 mV/Pa +- 3 dB
- Impedância nominal: 200 Ω
 Min. impedância de terminação: 200 Ω



Aplicação: Voz/Canto Destaques técnicos: Microfone profissional de construção forte, seletor com 5 posições de passagem de graves, efetiva rejeição a feedback.

O que vem na caixa: Microfone MD 421-II + Cachimbo para rosca de 3/8" + Guia rápido.







Microfone Condensador Cardioide

MK 4

cód.: 75653

- Dimensões: 160 x 57 mm
- Frequência de resposta: 20 Hz 20.000 kHz
- Peso: 485 g
- Impedância nominal: ca. 50 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω Sensibilidade AF: 25 mV/Pa
- Nível de ruído equivalente: 10 dB(A)
- Nível máximo de pressão sonora (passivo): 140 dB
- Fonte de força: 48 V phantom powering (P48)
- Consumo de corrente: 3,1 mA
- Amplitude dinâmica: 130 dB



Aplicação: Voz/Instrumentos Destaques técnicos: Único em sua categoria.

O que vem na caixa: Microfone MK 4 + Cachimbo MXQ 4 + Bolsa de transporte


+ Guia rápido.





MK 8

cód.: 77885



- Frequência de resposta: 20 Hz 20.000 kHz
- Peso: 485 g
- Impedância nominal: $50~\Omega$
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω
- Sensibilidade AF: 14,1 mV /-37 dB dBV
- Nível de ruído equivalente: 10 dB(A)
- Fonte de força: 48 V phantom powering (P48)
- Consumo de corrente: 4,1 mA
- Amplitude dinâmica: 132 dB
- Filtro de corte de graves: Switchable: Low cut: 60 Hz, -18dB/Octave / Roll off: 100 Hz, -6dB/Octave
- Pré-ênfase: Comutável: 0dB, -10dB, -20dB



Características:

Aplicação: Voz/Instrumentos Destaques técnicos: Diafragma duplo, filtro de corte baixo/roll-off selecionável de 3 posições, 5 padrões polares selecionáveis.





Cápsulas Para Microfones



Cápsula Para Microfone MMD 835

cód.: 76302

- Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB
- Princípio transdutor: Dinâmico
- Padrão de captação: Cardioide
- Sensibilidade: 2,1 mV/Pa



Compativel com: SKM 6000 + EW-D 835-S SET + EW-D SKM-S BASE SET + EW-D ME2/835-S SET + EW-D SKM-S + EW-D SK + EW-D EM + EW-D SK BASE SET + EW-D C11 SET + EW-D ME2 SET + EW-D ME3 SET + EW-D ME4 SET + EW 100 G4-835-S + EW 100 G4-845-S + EW 100 G4-865-S + EW 100 G4-935-S + EW 100 G4-945-S + EW 100 G4-C11 + EW 100 G4-ME2 + EW 100 G4-ME2/835-S + EW 100 G4-ME3 + EW 100 G4-ME4 + EW 500 BOOM G4 + EW 500 G4-935 + EW 500 G4-945 + EW 500 G4-965 + EW 500 G4-C11 + EW 500 G4-KK205 + EW 500 G4-MK22 + EW 500 FLM G4 + EW 300 G4-865-S + EW 300 G4-BASE COMBO + EW 300 G4-BASE SKM-S + EW 300 G4-BASE SK-RC + EW 300 G4-HEADMIC1-RC + EW 300 G4-ME2-RC + EW 512P G4 + EW IEM G4 + EW IEM G4-TWIN + EW 112P G4 + EW 135P G4 + Handheld Transmitter EW-DX SKM-S.



Cápsula Para Microfone

MMD 845

Características:
Destaques técnicos: Compatível
com todos os transmissores
de mão do ew G3, ew G4, AVX,
SpeechLine Digital Wireless, EW-D
e série 2000.

cód.: 76303

- Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB
- Princípio transdutor: Dinâmico
- Padrão de captação: Super cardioide
- Sensibilidade: 1,6 mV/Pa



Características:

Destaques técnicos: Alta rejeição a feedback e som poderoso. Compatível com todos os microfones sem fio das séries ew G3 e 2000. Compatível com: SKM 6000 + EW-D SK + EW-D EM + EW-D SKM-S + EW-D SK BASE SET + EW-D SKM-S BASE SET + EW-D CI1 SET + EW-D 835-S SET + EW-D ME2 SET + EW-D ME3 SET + EW-D ME4 SET + EW 100 G4-835-S + EW 100 G4-835-S + EW 100 G4-835-S + EW 100 G4-945-S + EW 100 G4-ME2 + EW 100 G4-ME2 + EW 100 G4-ME4 + EW 500 BOOM G4 + EW 500 G4-935 + EW 500 G4-945 + EW 500 G4-965 + EW 500 G4-Ci1 + EW 500 G4-KK205 + EW 500 G4-MKE2 + EW 500 FILM G4 + EW 300 G4-865-S + EW 300 G4-BASE COMBO + EW 300 G4-BASE SKM-S + EW 300 G4-BASE SK-RC + EW 300 G4-BASE COMBO + EW 300 G4-ME2-RC + EW 512P G4 + EW IEM G4 + EW IEM G4-TWIN + EW 112P G4 + EW 122P G4 + EW 135P G4 + Handheld Transmitter EW-DX SKM + Handheld Transmitter EW-DX SKM-S



Cápsula Para Microfone MME 865 cód.: 74853

- Nível de pressão sonora (SPL): 152 dB
- Princípio transdutor: Condensador
- Padrão de captação: Super cardioide
- Sensibilidade: 1,6 mV/Pa



Características:

Destaques técnicos: Módulo com tecnologia de capacitor. Com alta presença e rejeição de feedback, ideal para vocal e transmissão de fala. Compativel com: SKM 6000 + SL Handheld Set + SL Handheld DW + EW-D SK + EW-D EM + EW-D SKM-S + EW-D SK BASE SET + EW-D SKM-S BASE SET + EW-D CI1 SET + EW-D 835-S SET + EW-D ME2 SET + EW-D ME3 SET + EW-D ME4 SET + EW-D ME2/835-S SET + EW 100 G4-845-S + EW 100 G4-845-S + EW 100 G4-945-S + EW 100 G4-011 + EW 100 G4-ME2 + EW 100 G4-ME2/835-S + EW 100 G4-ME3 + EW 100 G4-ME4 + EW 500 BOOM G4 + EW 500 G4-935 + EW 500 G4-945 + EW 500 G4-965 + EW 500 G4-C11 + EW 500 G4-MKE2 + EW 500 FILM G4 + EW 300 G4-BASE SKM-S + EW 300 G4-BASE SKM-C + EW 300 G4-BASE SKM-S + EW 300 G4-BASE SK-RC + EW 300 G4-HEADMIC1-RC + EW 300 G4-ME2-RC + EW 512P G4 + EW IEM G4 + EW IEM G4-TWIN + EW 112P G4 + EW 122P G4 + EW 135P G4 + Handheld Transmitter EW-DX SKM + Handheld Transmitter EW-DX SKM-S



Cápsula Para Microfone

MMD 945

cód.: 75648

- Princípio transdutor: Dinâmico
- Padrão de captação: Super cardioide
- Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB
 Sensibilidade AF: 1,6 mV/Pa



Características:

Destaques técnicos: Módulo com rejeição de feedback especialmente alta e padrão de captação consistente.

 $\begin{array}{l} \textbf{Compativel com:} \ \text{SKM } 6000 + \text{EW-D SK} + \text{EW-D EM} + \text{EW-D SK BASE SET} + \text{EW-D SKM-S BASE SET} + \text{EW-D C11 SET} + \text{EW-D } 835-\text{S SET} + \text{EW-D ME2 SET} + \text{EW-D ME3 SET} + \text{EW-D ME4 SET} + \text{EW-D ME2} 835-\text{S SET} + \text{EW} 100 \ \text{G4-845-S} + \text{EW} 100 \ \text{G4-865-S} + \text{EW} 100 \ \text{G4-865-S} + \text{EW} 100 \ \text{G4-945-S} + \text{EW} 100 \ \text{G4-ME2} + \text{EW} 500 \ \text{G4-ME3} + \text{EW} 500 \ \text{G4-945} + \text{EW} 500 \ \text{G4-965} + \text{EW} 500 \ \text{G4-S65-S} + \text{EW} 500 \ \text{G4-S65-S} + \text{EW} 500 \ \text{G4-S65-S} + \text{EW} 500 \ \text{G4-ME3} + \text{EW} 500 \ \text{G4-ME2} + \text{EW} 500 \ \text{G4-BASE} \\ \text{EW } 300 \ \text{G4-865-S} + \text{EW } 300 \ \text{G4-BASE } \text{COMBO} + \text{EW } 300 \ \text{G4-BASE } \text{SKM-S} + \text{EW } 300 \ \text{G4-BASE} \\ \text{SK-RC} + \text{EW } 300 \ \text{G4-HEADMIC1-RC} + \text{EW } 300 \ \text{G4-ME2-RC} + \text{EW } 512P \ \text{G4} + \text{EW } \text{IEM } \text{G4} + \text{EW} \\ \text{Handheld Transmitter } \text{EW-DX } \text{SKM} + \text{Handheld Transmitter } \text{EW-DX } \text{SKM-S} \\ \end{array}$



Microfones Para Instrumentos



Kit de Microfones Para Bateria

cód.: 75792

Características:

- e 614: Tem excelente performance mesmo em cenários de alta
- demanda técnica com som natural e completo.
 e 604: O microfone pode ser montado em segundos e posicionado da melhor forma. Com leve ênfase nos médio agudos e agudos.
 • e 602-II: A força do bumbo da bateria se mantém forte, com presença
- na imagem sonora; o ataque permanece preciso sobre toda a resposta de frequência do microfone.

O que vem na caixa: Microfone e 614 + Cachimbo MZQ 100 + Bolsa de transporte + Guia Rápido.

O que vem na caixa: Microfone E604 + Clip de bateria + Bolsa de transporte + Guia Rápido.

O que vem na caixa: Microfone e 602-II + Bolsa de transporte





Microfone Dinâmico Cardioide

e 604

cód.: 69508

• Dimensões: 33 x 59 mm

• Conector: XLR-3

- Frequência de resposta (Microfone): 40 18000 Hz
- Peso sem o cabo: 60 g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 1,8 mV/Pa
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω



Características:

Aplicação: Caixa/Tons Destaques: Melhor amplitude de frequências. Consegue lidar com pressão sonora extrema (maior que 160 dB) sem distorção.

O que vem na caixa: Microfone e 604 + Clip de bateria + Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfone Dinâmico Cardioide

cód.: 76296

- Dimensões: 63 x 41 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta: 40 18000 Hz
- Peso: 125 g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 2 mV/Pa Impedância nominal: 350 Ω Min. impedância de terminação: 1000 Ω



Características:

Aplicações: Instrumentos Destaques técnicos: É capaz de ser inserido com facilidade na mixagem da bateria graças ao ataque e corpo bem definidos.

O que vem na caixa: Microfone e 904 + Braçadeira de tambor



MZH 604 + Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfone Condensador

e 901

cód.: 76294

- Dimensões: 126,5 x 105 x 26,5 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta: 20 20000 Hz
- Peso: 550 g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 0,5 mV/Pa
- Impedância nominal: < 100 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω
- Phantom power: 48 V / 1,1 mA
- Nível máximo de pressão sonora (ativo): 154 dB/SPL



Características: Aplicação: Bumbo

Destagues: Modelado para dar ao bumbo da bateria um som preciso e seco, o e 901 faz cada ataque parecer rápido e realístico.

O que vem na caixa: Microfone e 901 + Bolsa de transporte

+ Guia rápido.



Microfones Para Instrumentos



Microfone Dinâmico Cardioide

cód.: 76295

• Dimensões: 128,5 x 60 mm • Conector: XLR-3

- Frequência de resposta: 20 18000 Hz
- Peso: 440 g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 0,2 mV/Pa; (60 Hz): 0,6 mV/Pa
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω



Características:

Aplicações: Instrumentos Aprilações. Instrumentos Destaques técnicos: Resposta de frequência forte, possui um notável amortecimento dos médios e ênfase nos agudos e

O que vem na caixa: Microfone e 902 + Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfone Dinâmico Super Cardioide

e 906

cód.: 76297

- Dimensões: 55 x 34 x 134 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta: 40 18000 Hz
- Peso: 140 g
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 2,2 mV/Pa
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω



Características:

Aplicação: Instrumentos Capta som em alta resolução, de forma natural sem colorações sonoras indesejadas.

O que vem na caixa: Microfone e 906 + Cachimbo MZQ 100 + Bolsa de transporte + Guia rápido.



Microfone Condensador Cardioide

cód : 76298

- Dimensões: 24 x 157 mmConector: XLR-3
- Frequência de resposta: 20 20000 Hz
- Peso: 198 g
- Atenuação: 0, -10, -20 dB
 Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 7 mV/Pa
- Impedância nominal: 100 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω
 Phantom power: 48 V/2,2 mA
- Nível de ruído equivalente: 19 dB(A)



Aplicações: Instrumentos
Destaques técnicos: Dinâmica
excelente e som vivido para
uma variedade de instrumentos, seletor de 3 posições bass roll-off/cut-off

O que vem na caixa: Microfone e 914 + Cachimbo MZQ 100 + Bolsa de transporte + Guia rápido + Protetor contra vento.



Microfone Condensador Super Cardioide

e 614

cód.: 69511

- Dimensões: 20 x 100mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta: 40 20000 Hz
- Peso sem o cabo: 73 g
- Padrão de captação: Super cardioide
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 3 mV/Pa = 50dB (0 dB = 1 V/Pa)
- Impedância nominal: $50~\Omega$
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω
- Phantom power: 12 52 V / 3 mA
- Nível de ruído equivalente: 24 dB(A)



Aplicação: Overhead (bateria, coral) Destaques: Melhor captação das frequências altas

O que vem na caixa: Microfone e 614 + Cachimbo MZQ 100

+ Bolsa de transporte + Guia rápido.





Microfones Para Instrumentos



Microfone Dinâmico Super Cardioide

cód.: 69509

- Dimensões: 17 x 185 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de resposta (Microfone): 40 16000 Hz
- Princípio transdutor (microfone): Dinâmico
- Peso sem o cabo: 20 g
 Padrão de captação: Super cardioide
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 0,8 mV/Pa
- Impedância nominal: 250 Ω
- Min. impedância de terminação: 1000 Ω

Características:

Aplicação: Bateria/Sopro Destaques: Único em sua categoria

O que vem na caixa: Microfone e 608 + Clip de fixação + Bolsa de transporte + Guia rápido.



Kit de Transmissão Sem Fio Para Instrumentos



Sistema Sem Fio Para Instrumentos

XSW 1-CL1-A

cód.: 69518

• Transmissor bodypack compacto, cabo de instrumento resistente

- Recepção por tecnologia Antenna diversity
- Antenas integradas
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para facilitar a configuração
- Frequências UHF selecionáveis dentro de uma grande largura de banda
- Até 10 canais compatíveis



Características:

Aplicação: Instrumentos Destaques: Sistema all-inone sem fio



Sistema Sem Fio Para Instrumentos

cód.: 75797

• Cabo de instrumento robusto e transmissor bodypack compacto

- Receptor True Diversity com carcaça de metal
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para fácil configuração
- Totalmente sintonizável em uma ampla gama de frequências UHF
- Kit de montagem em rack incluído
- Até 12 canais compatíveis



Características:

Aplicação: Guitarra/Baixo Destaques: Amplifique o seu som. Sistema all-in-one sem fio para guitarra e baixo.





cód.: 75823



Características:

Aplicação: Instrumentos de

sopro
Destaques: Uma performance poderosa. Sistema all-in-one sem fio fácil de usar para instrumentos de sopro.

- · Microfone gooseneck versátil com uma reprodução de som fantástica original da série de microfones evolution.
- Recepção por tecnologia Antenna diversity
- Antenas integradas
- Gerenciamento automático de frequências e sincronização via canal remoto para facilitar a configuração
- Frequências UHF selecionáveis dentro de uma grande largura de banda
- Até 10 canais compatíveis





Microfones Sem Fio de Mão



Microfone De Mão Sem Fio cód.: 75862



- Recepção por tecnologia Antenna diversity
- Gerenciamento automático de frequências e sincronização via canal remoto para facilitar a configuração
- Até 10 canais compatíveis
- Dimensões: aprox. 200x42x127 mm
 Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz

- Tempo de operação: Aprox. 10 hrs
 Modulação: Banda larga FM
 Voltagem de saída: 1/4"(6.3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu



Aplicação: Voz/Canto Destaques: Fale mais alto. Sistema all-in-one sem fio fácil de usar para cantores e apresentadores.

Microfone Duplo De Mão Sem Fio

XSW 1-825-DUAL

cód.: 75650





Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Sistema sem fio de 2 canais. Banda UHF estável, antenas integradas e interface simplificada.

- Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para fácil configuração
- Até 10 canais compatíveis
- Dimensões: aprox. 200x42x127 mm
- Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz
- Tempo de operação: Aprox. 10 hrs
- Modulação: Banda larga FM
- Voltagem de saída: 1/4"(6.3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu



Sistema De Microfone De Mão Sem Fio

Características:

Aplicação: Voz/Canto



- Recepção por tecnologia Antenna diversity
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização sem
- fio remota para facilitar a configuração
- Até 10 canais compatíveis
- Dimensões: aprox. 200x42x127 mm
- Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz
- Tempo de operação: Aprox. 10 hrs
- Modulação: Banda larga FM
 Voltagem de saída: 1/4"(6.3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu

Sistema De Microfone Dual Sem Fio De Mão

XSW 1-835-DU

cód.: 75638





Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Sistema sem fio de 2 canais. Banda UHF estável, antenas integradas e interface simplificada.

- Recepção por tecnologia Antenna diversity
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização sem fio remota para facilitar a configuração
- Até 10 canais compatíveis
- Dimensões: aprox. 200x42x127 mm
- Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz
- Tempo de operação: Aprox. 10 hrs
- Modulação: Banda larga FM
- Voltagem de saída: 1/4"(6.3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu

Microfones Sem Fio de Mão



Microfone De Mão Sem Fio

cód.: 69519



Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Alta flexibilidade. Display LCD intuitivo com 12 canais compatíveis em uma banda UHF estável.

- Receptor True Diversity com carcaça de metal
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para fácil configuração
- Totalmente sintonizável em uma ampla gama de frequências UHF
- Kit de montagem em rack incluído
- Dimensões: Aprox. 200 x 42 x 127mm | Microfone: 260 x 50 mm
- Tempo de operação: Aprox. 10 hrs
- Sistemas Simultâneos: 10
- Faixa de Frequência: 50 16.000 Hz



Microfone Sem Fio

cód.: 77712



Aplicação: Voz/Canto Destaques: Sistema sem fio all-in-one robusto para cantores e apresentadores.



- Receptor "true diversity" com carcaça de metal
 Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Atribuição de frequências para até 12 receptores
- Até 20 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros/300 pés
- Elevada potência de saída de RF (até 30 mW)



Microfone Sem Fio

cód.: 75655

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Sistema sem fio all-in-one robusto para cantores e apresentadores.



- Receptor "true diversity" com carcaça de metal
 Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Atribuição de frequências para até 12 receptores • Até 20 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros/300 pés
- Elevada potência de saída de RF (até 30 mW)



Microfone Sem Fio

cód.: 75799

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destagues: Sistema sem fio all-in-one robusto para cantores e apresentadores

- Transmissor em alumínio com interruptor de silenciamento integrado • Receptor "true diversity" com carcaça de metal
- Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Atribuição de frequências para até 12 receptores
- Até 20 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros/300 pés
- Elevada potência de saída de RF (até 30 mW)



Microfones Sem Fio de Mão



Microfone Sem Fio

cód.: 76293

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Sistema sem fio all-in-one robusto para

- Transmissor em alumínio com interruptor de silenciamento integrado
- Receptor "true diversity" com carcaça de metal
 Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Atribuição de frequências para até 12 recetores
- Até 20 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros/300 pés
- Elevada potência de saída de RF (até 30 mW)





Sistema Sem Fio

cód.: 75643

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Kit portátil digital sem fios all-in-one, incluída a conceituada cápsula e 835.

- A tecnologia digital sem fios elimina ruídos, interferências e sons de estática
- A transmissão UHF aumenta consideravelmente o alcance, a fiabilidade e a escalabilidade
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento (até 8 horas de operação com pilhas AA)
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Preserva todos os detalhes, até mesmo dos desempenhos mais dinâmicos, com um alcance dinâmico do transmissor de 134 dB
- Faixa de frequência: 470,2 526 MHz



cód.: 75644

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Kit portátil digital sem fios all-in-one, incluída a conceituada cápsula e 835.



- A tecnologia digital sem fios elimina ruídos, interferências e sons de estática
- A transmissão UHF aumenta consideravelmente o alcance, a fiabilidade e a escalabilidade
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento (até 8 horas de operação com pilhas AA)
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Preserva todos os detalhes, até mesmo dos desempenhos mais dinâmicos, com um alcance dinâmico do transmissor de 134 dB
- Faixa de frequência: 552 607,8 MHz





Kit Microfone Sem Fio **XSW-D VOCAL SET**

cód.: 75651

Características:

Aplicação: Voz/Canto Destaques: Conjunto XS Wireless Digital Vocal + Conjunto de áudio sem fio fácil de usar com apenas



- Facilidade de uso com apenas um toque Transmissão digital de 2,4 GHz para operação em nível mundial Alcance de 75 m (250 pés) em condições ideais
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Alternância entre os vários transmissores conectados a um receptor
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso para transmissor ou receptor

O que vem na caixa: Transmissor fêmea XSW-D XLR + Receptor macho XSW-D XLR + Microfone vocal dinâmico cardióide XS 1 + Prendedor para microfone + Cabo de carregamento USB-A para USB-C.



Microfones de Lapela e Headmics



Microfone Headset Omnidirecional Condensador

cód.: 75647

- Conector: 3,5 mm jack / 3-pin
 Frequência de resposta: 20 20.000 Hz
 Nível de pressão sonora (SPL): max. 140 dB
- Nivel de pressas sonora (SFL): Max. 140 db
 Extensão de cabo: 1,6 m
 Peso: 30 g (HS 2 BE/BK); 29 g (HS 2 BE/BK 3-pin)
 Diâmetro: 4,8 mm
 Impedância nominal: 1k Ω
 Nível de ruído equivalente: 28 dB (A-weighted)
 Nível de ruído equivalente com ponderação CCIP:

- Nível de ruido equivalente com ponderação CCIR: 41 dB (CCIR-weighted)
 Font de força: 18 kΩ / 7.5V
- Sensibilidade em campo livre: 5 mV/Pa +/- 3 dB



Aplicações: Voz Destaques: Conta com cápsula omnidirecional MKE 2 e atende às mais altas demandas de qualidade de som e solidez.

Características:

Compatível com: EW-D SK + SL Bodypack DW + SK 300 G4-RC + SK 500 G4 + SK 6000 + SK 100 G4 + EW-DX SK + EW-DX SK 3-PIN



Microfone Headset

HSP₂

Aplicação: Voz

cód.: 74850

- Frequência de resposta: 20 20000 Hz
- Peso: 6,5g sem o cabo
- Diâmetro da cápsula: 4,8 mm
- Diâmetro boomarm: 1,1 mm
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 2 mV/Pa
- Impedância nominal: 1000 Ω
- Min. impedância de terminação: 4700 Ω
- Nível de ruído equivalente: 28 dB(A)
- Nível máximo de pressão sonora (passivo): 150 dB
- Consumo de corrente: ca. 250 μA
- Voltagem de operação (independente): 4,5-15 V



Compatível com: SK 6000 + SK 6212 + EW 100 G4-Ci1 + EW 100 G4-ME2 + EW 100 G4-ME3 + EW 100 G4-ME4 + EW 500 G4-MKE2 + EW-DX SK + EW-DX SK 3-PIN + SK 9000 + SK 2000



Microfone Condensador Polarizado de Lapela

Destaques: Sistema modular,

do sistema podem ser facilmente substituídos

cód.: 76290

- Dimensões: 6,5 mm ouv 10,5 mm
- Cabo de conexão: mini-jack

- Extensão de cabo: 1,6 m
 Padrão de captação: Omnidirectional
 Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): 17 mV/Pa
 Nível de ruído equivalente: 32 dB
 Nível de ruído de praesão sopora (passivo): 130 dB
- Nível máximo de pressão sonora (passivo): 130 dB
- Voltagem de operação (independente): 7,5 V
 Frequência de resposta (Microfone): 30 20000 Hz ou 50 18000 Hz



Compatível com: SK AVX + AVX-ME2 SET + AVX ME2/835 SET + AVX-835 SET + EW 100 G4-Ci1 + EW 100 G4-ME2 + EW 100 G4-ME3 + EW 100 G4-ME4 + EW 500 G4-MKE2 + EW-DX SK + EW-DX SK 3-PIN



Características:

Aplicações: Voz Destaques: compatível com transmissores sem fio da série evolution, AVX, Speechline, Digital Wireless e XS Wireless.



Sistema De Microfone Lapela Sem Fio

XSW 2-ME2-A

cód.: 75636

- Receptor True Diversity com caixa de metal.
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização sem fio para fácil configuração
- Totalmente sintonizável em uma ampla gama de frequências UHF
- Kit de montagem em rack incluso
- Até 12 canais compatíveis
- Faixa de freguência: A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz



Características:

Anlicação: Voz Destaques: Sistema sem fio flexível, robusto e completo para palestrantes e apresentadores públicos.

O que vem na caixa: Receptor EM-XSW 2 + Transmissor SK-XSW + Microfone de lapela ME 2-2 + 2 pilhas AA + Fonte de alimentação NT 12-5 CW + + Kit de montagem em rack + Bolsa de transporte + Guia Rápido.



Microfones de Lapela e Headmics



Kit Microfone Lapela Sem Fio

- Transmissor bodypack compacto
- Microfone de encaixe discreto
- Recepção de diversidade de comutação de antena
- Antenas integradas
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para fácil configuração
- Frequências UHF selecionáveis dentro de uma grande largura de banda
- Até 10 canais compatíveis
 Faixa de frequência: A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz



Características:

Aplicação: Voz Destaques: Sistema sem fio fácil de usar para palestrantes e apresentadores públicos com até 10 canais compatíveis.

O que vem na caixa: Receptor EM-XSW 1 + microfone ME 2-2 + Transmissor SK-XSW + Fonte NT 12-5 CW + 2 pilhas AA



Kit Microfone Lapela Sem Fio

EW-D ME2 SET R4-9

cód.: 76416



Características:

Aplicação: Voz estaques: Sistema sem fio fácil de usar para palestrantes e apresentadores públicos com até 10 canais compatíveis.

- A tecnologia digital sem fios elimina ruídos, interferências e sons de estática
- A transmissão UHF aumenta consideravelmente o alcance, a fiabilidade e a escalabilidade
- A aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração e a utilização e elimina menus complicados
- A configuração automatizada cria ligações fiáveis com tempo e esforço mínimos
- Até 2240 frequências selecionáveis
- Bateria de ions de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento (até 8 horas de operação com pilhas AA)
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Preserva todos os detalhes, até mesmo dos desempenhos mais dinâmicos, com um alcance dinâmico do transmissor de 134 dB



O que vem na caixa: Receptor de rack EW-D EM + Transmissor de cintura EW-D SK + Microfone ME 2 + antenas com haste + Fonte de alimentação com adaptador + Kit de montagem em rack + 4 pés de borracha + Guia Rápido.



Kit Microfone Lapela

cód.: 77895

- A tecnologia digital sem fios elimina ruídos, interferências e sons de estática.
 A transmissão UHF aumenta consideravelmente o alcance, a fiabilidade e a escalabilidade.
- A aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração e a utilização
- e elimina menus complicados
- A configuração automatizada cria ligações fiáveis com tempo e esforço
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento (até 8 horas de operação com pilhas AA)
 • Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Preserva todos os detalhes, até mesmo dos desempenhos mais dinâmicos, com um alcance dinâmico do transmissor de 134 dB
- Faixa de frequência: 470,2 526 MHz



Aplicação: Voz Destaques: Caixa em metal, transmissor de cintura robusto e microfone de grampo com levada inteligibilidade da fala.

Características:

O que vem na caixa: Receptor de bastidor EW-D EM + Transmissor de cintura EW-D SK + Microfone ME 2 + antenas com haste + Fonte de alimentação com adaptador + Conjunto de montagem em bastidor + 4 pés de borracha + Guia Rápido.





Características:

Aplicação: Voz

Destaques: Headmic com cápsula cardioide para ser usada com sistemas sem fio.

- · Microfone: Condensador pré polarizado
- Nível máximo de pressão sonora: 150 dB SPL
- Padrão de captação: Omnidirecional
- Sensibilidade: 20 mV/Pa



Compatível com: EW-D ME3 SET + EW-D SK BASE SET + EW-DX SK

+ EW-DX SK 3-PIN

ME 3

cód.: 76406

Microfones de Lapela e Headmics



Kit Microfone Headset Sem Fio

cód.: 75649

- Recepção do tipo Antenna diversity
- Antena internas integradas
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização sem fio para fácil configuração
- Totalmente sintonizável em uma ampla gama de frequências UHF
- Até 10 canais compatíveis
- Faixa de frequência: A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz

Características:

Aplicações: Voz Destaques: Desempenho com as mãos livres. Sistema all-in-one sem fio fácil de usar para cantores e apresentadores.

O que vem na caixa: Receptor EM-XSW 1 + microfone de headset ME 3-II + transmissor bodypack SK-XSW + fonte de alimentação NT 12-5 CW + 2 pilhas AA





Kit Microfone Headset Sem Fio

XSW 2-ME3-A

cód.: 75795

- · Microfone do tipo Headset, indicado para oradores que prefiram ficar com suas mãos livres
- Receptor True Diversity com caixa de metal
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto para fácil configuração
- Totalmente sintonizável em uma ampla gama de frequências UHF
- Kit de montagem em rack incluído
- Até 12 canais compatíveis
- Faixa de frequência: A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz

O que vem na caixa: Receptor EM-XSW 2 + transmissor portátil SK-XSW + microfone headset ME 3-II + fonte de alimentação NT 12-5 CW + 2 pilhas AA + kit de montagem em rack + Bolsa de transporte + Guia Rápido.





Kit Microfone Headset Sem Fio

completo para cantores e

Características:

fio flexível, robusto e

apresentadores.

cód.: 77896

- A transmissão UHF aumenta consideravelmente o alcance, a fiabilidade e a escalabilidade
- A configuração automatizada cria ligações fiáveis com tempo e esforço mínimos
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento (até 8 horas de operação com pilhas AA)
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Preserva todos os detalhes, até mesmo dos desempenhos mais dinâmicos, com um alcance dinâmico do transmissor de 134 dB
- Faixa de frequência: 470,2 526 MHz



Aplicações: Voz Destaques: Kit de headmic digital sem fios tudo em um para quem canta ou fala com microfone módulo cardioide ME 3.

O que vem na caixa: Receptor de rack EW-D EM + Transmissor de cintura EW-D SK + Microfone ME 3 + Antenas com haste + Fonte de alimentação com adaptador + Kit de montagem em rack + 4 pés de borracha + Guia Rápido.





Kit Microfone Headset Sem Fio

EW-D ME3 SET R4-9 cód.: 75645

• A transmissão UHF aumenta consideravelmente o alcance, a fiabilidade e a escalabilidade • A configuração automatizada cria ligações fiáveis com tempo e esforço

mínimos • Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento

(até 8 horas de operação com pilhas AA)

- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Preserva todos os detalhes, até mesmo dos desempenhos mais dinâmicos, com um alcance dinâmico do transmissor de 134 dB
- Faixa de frequência: 470,2 526 MHz



Aplicação: Voz Destaques: Kit de headmic digital sem fios tudo em um para quem canta ou fala com microfone módulo cardioide ME 3.

O que vem na caixa: Receptor de rack EW-D EM + Transmissor de cintura EW-D SK + Microfone ME 3 + Antenas com haste + Fonte de alimentação com adaptador + Kit de montagem em rack + 4 pés de borracha + Guia Rápido.







Sistema De Monitoramento

cód.: 75839

- Conexão sem fio na faixa UHF profissional, confiável e fácil de
- O modo Focus permite priorizar uma entrada em relação a outra diretamente do receptor bodypack para uma experiência de monitoramento personalizada
- Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas em 8 bancos com 12 canais cada - opção para ajuste manual
- · Sensor infravermelho para sincronizar, facilmente, vários receptores com um transmissor
- Recursos avançados como EQ e Limiter
- Faixa de Frequência: 476 500 MHz

Características:

Aplicações: Monitoramento de

Destaques: O XS Wireless IEM inclui tudo que você precisa para iniciar no monitoramento pessoal de forma fácil e segura. O que vem na caixa: Receptor estéreo XSW IEM EK + Transmissor estéreo XSW IEM SR + Fones de ouvido IE 4 + 2 baterias AA + Conjunto de rack XSW + Fonte de alimentação NT 12-5CW + adaptador de AC + Guia rápido.





Sistema De Monitoramento

XSW IEM SET B

- Conexão sem fio na faixa UHF profissional, confiável e fácil de
- O modo Focus permite priorizar uma entrada em relação a outra diretamente do receptor bodypack para uma experiência de monitoramento personalizada
- Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas em 8 bancos com 12 canais cada - opção para ajuste manual • Sensor infravermelho para sincronizar, facilmente, vários
- receptores com um transmissor
- Recursos avançados como EQ e Limiter
- Faixa de Frequência: 572 596 MHz



Características:

Aplicações: Monitoramento de

Destaques: O XS Wireless IFM inclui tudo que você precisa para uma entrada fácil no mundo do monitoramento pessoal.

O que vem na caixa: Receptor estéreo XSW IEM EK + Transmissor estéreo XSW IEM SR + Fones de ouvido IE 4 + 2 baterias AA + Conjunto de rack XSW + Fonte de alimentação NT 12-5CW + adaptador de AC + Guia rápido.





Sistema De Monitoramento


cód.: 75842

• Conexão sem fio na faixa UHF profissional, confiável e fácil de gerenciar

• O modo Focus permite priorizar uma entrada em relação a outra diretamente do receptor bodypack para uma experiência de monitoramento personalizada

 Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas em 8 bancos com 12 canais cada - opção para ajuste manual

- Sensor infravermelho para sincronizar, facilmente, vários receptores com um transmissor
- Recursos avançados como EQ e Limiter
- Faixa de Frequência: 662 686 MHz








monitoramento pessoal.

Características: Aplicações: Monitoramento de

XSW IEM EK A

Destaques: O XS Wireless IEM inclui tudo que você precisa para uma entrada fácil no mundo do

cód.: 77135



- Plug padrão de 3,5 mm para fones de ouvido IE 4 fornecidos ou outros fones in-ear da série IE PRO Sennheiser
- Painel frontal retroiluminado e LED de status para status da bateria e do link UHF
- Acesso ao menu para configurações de som do receptor, como modo Focus, controle de volume, limiter e EQ
- Controle de Pan para balanço individual dos canais de entrada
- Funciona com 2 pilhas AA ou baterias recarregáveis
- Faixa de frequência: 476 500 MHz



Características:

Aplicações: Monitoramento de

Destagues: Um receptor IEM passa despercebido na maior parte do tempo, tenha uma ferramenta poderosa em suas mãos



O que vem na caixa: Receptor estéreo XSW IEM EK + Fones de ouvido IE 4 + 2 pilhas AA.



Receptor Bodypack

cód.: 77136

- Bodypack leve clamp de fixação e painel de controle desenvolvido para as mais intensas performances
- Plug padrão de 3,5 mm para fones de ouvido IE 4 fornecidos ou outros fones in-ear da série IE PRO Sennheiser
- Painel frontal retroiluminado e LED de status para status da bateria e do link UHF
- · Acesso ao menu para configurações de som do receptor, como modo Focus, controle de volume, limiter e EQ
- Controle de Pan para balanço individual dos canais de entrada
- Funciona com 2 pilhas AA ou baterias recarregáveis
- Faixa de frequência: 572 596 MHz



Características:

Aplicações: Monitoramento de áudio Destaques: Um receptor IEM

passa despercebido na maior parte do tempo, tenha uma ferramenta poderosa em suas mãos.

O que vem na caixa: Receptor estéreo XSW IEM EK + Fones de ouvido IE 4 + 2 pilhas AA.



Receptor Bodypack

XSW IEM EK C

cód.: 77137

- Bodypack leve clamp de fixação e painel de controle desenvolvido para as mais intensas performances
- Plug padrão de 3,5 mm para fones de ouvido IE 4 fornecidos ou outros fones in-ear da série IE PRO Sennheiser
- Painel frontal retroiluminado e LED de status para status da bateria e do link UHF
- Acesso ao menu para configurações de som do receptor, como modo Focus, controle de volume, limiter e EQ
- Controle de Pan para balanço individual dos canais de entrada
- Funciona com 2 pilhas AA ou baterias recarregáveis
- Faixa de frequência: 662 686 MHz



Características:

Aplicações: Monitoramento de

Destaques: Um receptor IEM passa despercebido na maior parte do tempo, tenha uma ferramenta

O que vem na caixa: Receptor estéreo XSW IEM EK + Fones de ouvido IE 4 + 2 pilhas AA.





cód.: 75800



- Transmissor estéreo de meia unidade de rack com visor do tipo LED
- Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Faixa de Frequência: 470 516 MHz



Aplicações: Monitoramento de

Características:


Destaques: Robusto sistema de monitorização sem fios all-in-one para aplicações intra-auriculares. O que vem na caixa: Transmissor estéreo SR IEM G4 + receptor estéreo EK IEM G4 + auriculares IE 4 + 2 pilhas AA + antena de haste + conjunto de montagem em bastidor GA 3 + Guia Rápido + fonte de energia.



Sistema De Monitoramento Sem Fio

EW IEM G4-TWIN-A1

cód.: 75801



- Transmissor estéreo de meia unidade de rack com visor do
- Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Faixa de Frequência: 470 516 MHz






Características:

Aplicações: Monitoramento de


Destaques: Robusto sistema de monitorização sem fios all-in-one para aplicações intra-auriculares.





Sistema De Monitoramento Sem Fio

cód.: 75804



- Transmissor estéreo de meia unidade de rack com visor do tipo LED
- Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Até 16 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Potência de saída de RF (até 50 mW)
- Faixa de Frequência: 566 608 MHz



Aplicações: Monitoramento de

monitorização sem fios all-in-one para aplicações intra-auriculares

O que vem na caixa: Transmissor estéreo SR IEM G4 + receptor estéreo EK IEM G4 + auriculares IE 4 + 2 pilhas AA + antena de haste + conjunto de montagem em bastidor GA 3 + Guia Rápido + fonte de energia.





Sistema De Monitoramento Sem Fio

EW IEM G4-TWIN-G

- Receptor do tipo bodypack e fones de ouvido in-ear IE que acompanham o sistema proporcionam clareza em todo o espectro de frequências
- Transmissor estéreo de meia unidade de rack com visor do tipo LED
- Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor por infravermelhos
- Até 16 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Potência de saída de RF (até 50 mW)
- Faixa de Frequência: 566 608 MHz



Características:

Aplicações: Monitoramento de

Destaques: Robusto sistema de monitorização sem fios all-in-one para aplicações intra-auriculares.

O que vem na caixa: Transmissor estéreo SR IEM G4 + 2 receptores estéreo EK IEM G4 + 2 auriculares IE 4 + 4 pilhas AA + antena de haste + conjunto de montagem em bastidor GA 3 + Guia Rápido.





Transmissor Sem Fio

cód.: 75828

- Transmissor do tipo bodypack e cabo de instrumentos Ci1
- Visor LCD intuitivo para configuração de setup
 Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e receptor via infravermelhos
- Potência de saída de RF (até 30 mW)
 Alimentação do microfone: 2 pilhas AA, 1,5 V ou conjunto de baterias BA 2015
- Até 20 canais compatíveis
- Faixa de frequência: 470 516 MHz
- Atribuição rápida de frequências para até 12 receptores
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Alimentação do receptor: 12V CC



Aplicações: Guitarra e Baixo Destaques: O XS Wireless IEM inclui tudo que você precisa para uma entrada fácil no mundo do monitoramento pessoal

O que vem na caixa: Receptor "true diversity" EM 300-500 G4 + transmissor de cintura SK 500 G4 + cabo de instrumentos Ci1 + 2 pilhas AA + conjunto de montagem em bastidor GA 3 + fonte de alimentação + 2 antenas com haste + Guia Rápido.





Kit Transmissor Sem Fio

XSW-DXLR

cód.: 75639

- Transmissão digital de 2,4 GHz para operação em nível mundial
- Alcance de 75 m (250 pés) em condições ideais
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- · Alternância entre os vários transmissores conectados a um receptor
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- · Modo silencioso para transmissor ou receptor
- Faixa de frequência: 2,400 2,483.5 MHz

Características:

Aplicações: Transmissão de áudio para voz Destaques: Sem fio e fácil de usar, utiliza transmissão digital que proporciona a conexão perfeita com as fontes de áudio.

O que vem na caixa: Transmissor XSW-D XLR + Receptor XSW-D XLR + Cabo de carregamento USB-A para USB-C.





Kit De Microfone Sem Fio XSW-D Lavalier Set

cód.: 75833

- Transmissão digital de 2,4 GHz para operação em nível mundial
- Alcance de 75 m (250 pés) em condições ideais
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Alternância entre os vários transmissores conectados a um receptor
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso para transmissor ou receptor



Aplicações: Transmissão de Aplicações: Transmissão de áudio para voz Destaques: O microfone de lapela ME2-II, torna as apresentações sem fio mais fáceis, garante uma conexão

O que vem na caixa: Microfone de lapela com prendedor ME2-II + transmissor XSW-D de 3,5 mm (1/8") + Receptor macho XSW-D XLR + Prendedor de cinto + Cabo de carregamento USB-A para USB-C.





Kit Trasmissor Sem Fio

XSW-D Instrument **Base Set**

cód.: 76943

- Transmissão digital de 2,4 GHz para operação em nível mundial
- Alcance de 75 m (250 pés) em condições ideais
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- · Alternância entre os vários transmissores conectados a um receptor
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- · Modo silencioso para transmissor ou receptor

Características:

Aplicações: Transmissão de áudio para instrumentos Destaques: Sem fio e fácil de usar, utiliza transmissão digital que proporciona a conexão perfeita com as fontes de áudio.

O que vem na caixa: Transmissor XSW-D de 6,3 mm (1/4") + Receptor XSW-D de 6,3 mm (1/4") + Cabo de extensão 6.3mm (1/4") + Prendedor de cinto + Cabo de carregamento USB-A para USB-C.





Kit Microfone Sem Fio

cód.: 75831

- Transmissão digital de 2,4 GHz para operação em nível mundial
 Alcance de 75 m (250 pés) em condições ideais
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Alternância entre os vários transmissores conectados a um receptor
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores • Modo silencioso para transmissor ou receptor

Características:

Aplicações: Transmissão de Apricações: Fransmissão de áudio para câmeras Destaques: Sem fio e fácil de usar, utiliza transmissão digital que proporciona a conexão perfeita com as fontes de áudio O que vem na caixa: Transmissor XSW-D de 3,5 mm (1/8") + Receptor XSW-D de 3,5 mm (1/8") + Microfone de lapela com prendedor ME2-II + Cabo espiral de 3,5 mm + Montagem de sapata fria + Prendedor de cinto + Cabo de carregamento USB-A para USB-C.





Kit Transmissor Sem Fio

XSW-D Presentation Set

cód.: 75656

- Transmissão digital de 2,4 GHz para operação em nível mundial
- Alcance de 75 m (250 pés) em condições ideais
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- · Alternância entre os vários transmissores conectados a um receptor
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso para transmissor ou receptor



Aplicações: Transmissão de áudio para voz Destaques: Sem fio e fácil de usar, utiliza transmissão digital que proporciona a conexão perfeita com as fontes de áudio.

O que vem na caixa: Transmissor XSW-D de 3,5 mm (1/8") + Receptor macho XSW-D XLR + Prendedor de cinto + Cabo de carregamento USB-A para USB-C.





Microfones Para Equipamentos de Captação de Vídeo



Microfone Super Cardioide

MKE 200

cód.: 76944

- Microfone direcional para áudio isolado e aprimorado na câmera
- Design compacto com acabamento elegante
- Proteção contra vento integrada e suporte interno para supressão que minimiza o ruído de manuseio
- Conectividade TRS e TRRS intercambiável de 3,5 mm (1/8") para uso com DSLR e câmeras sem espelho ou dispositivos móveis
- Cold shoe padrão para uso universal
- Operação sem bateria
- Peso: 48 g
- Dimensões: 69 x 60 x 39 mm
- Frequência de resposta: 40 20000 Hz
- Padrão de captação: Super Cardioide

Características:

Aplicações: Acessório para Câmera

Camera
Destaques: Microfone
direcional com proteção contra
vento e absorção de choque
para áudio na câmera.

O que vem na caixa: Microfone MKE 200 + Trava cabo em espiral TRS-TRS + Trava TRS cabo em espiral TRRS + Protetor de vento de pelos MZH 200 + Bolsa com cordão + Guia rápido.



Microfone Shotgun

MKE 400

cód.: 75816

- Dimensões: 126 x 67 x 37 mm
- Frequência de Resposta: 50 20,000 Hz
- Nível máximo de pressão sonora: 132 dB SPL
- THD, distorção harmônica total de: < 1 % at 50 mW
- Conector de microfone: 3.5 mm jack, screwable
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): -23/-42/-63 dBV/Pa
- Fonte de força: Bateria (2x AAA / LR03 size, 1.5 V)
- Conector de fone de ouvido: 3.5 mm jack
- Padrão de captação: Super Cardioide
- Tempo de operação: > 100 h*



Características:

Aplicações: Acessório para Câmera

Destaques: Microfone shotgun compacto altamente direcional com recursos integrados para áudio aprimorado na câmera. O que vem na caixa: Microfone MKE 400 + Trava cabo em espiral TRS-TRS Trava TRS cabo em espiral TRRS + Protetor de vento de pelos MZH 400 + Bolsa com cordão + Guia rápido.



Microfone Shotgun

cód.: 75654

- Alta Diretividade.
- Máxima rejeição e supressão de ruídos e sons ambiente.
- Filtro Low-cut para minimizar ruído de vento.
- Seletor de bateria e indicação de bateria fraca
- Protetor contra vento e sistema de amortecimento.
- Dimensões: 20 x 256mm.
- Peso: 128 g (sem bateria).
- Nível de ruído equivalente: 15 dB (A) P48; 16 dB (A) com energia da bateria.
- Voltagem de alimentação: 48 V +/- 4V (P48, IEC 61938) ou bateria/ bateria recarregável. 1,5V / 1,2V tamanho AA.
- Tempo de operação: aprox. 150 hrs.
- Frequência de Resposta: 40 Hz 20 kHz



Características:

Aplicações: Acessório para Câmera

Destaques: Excelente captação direta com rejeição de ruídos laterais e filtro Low Cut que minimiza ruídos de vento. O que vem na caixa: Microfone MKE 600 + Suporte de montagem MZS 600 + Filtro MZW 600 + Guia Rápido + Cabo espiral KA 600 XLR-3-F fêmea para mini conector de 3,5 mm em ângulo + Bolsa de transporte.





Fones de Ouvido **Profissionais**



Fone de Ouvido Clear

cód.: 77849

Características:

Aplicações: Monitores intra-auriculares Destaques: Resposta de frequência consistente em SPLs baixos e altos. Conforto, mesmo por horas, graças a um design ultrafino.

- Impedância 20 Ω
- Princípio transdutor dinâmico
- Frequência de resposta: 20 Hz 18 kHz
 Nível de pressão sonora (SPL): 115 dB (1 kHZ/ 1 Vrms)
- Plug 3.5 mm
- Cabo de conexão destacável
- Extensão de cabo 1.3 m
- Atenuação < 26 dB
- THD, distorção harmônica total de < 0,1 % (1 kHz, 94 dB).

Produtos compatíveis: IE PRO BT Connector + EW IEM G4 + EW IEM G4-TWIN + EK 2000 IEM + IE PRO Straight
Cable Black + IE PRO Silicone Adapter (S, M, L) + IE PRO
Foam Adapter (S, M, L) + IE PRO Twisted Cable Clear +
IE PRO Mono Cable (1.3m) + EK IEM G4 + XSW IEM SET
+ XSW IEM EK Stereo Receiver + XSW IEM SR Stereo Transmitte.





IE 100 PRO

cód.: 77880



Aplicações: Monitores intraauriculares Destaques: Resposta de frequência consistente em SPI's baixos e altos. Conforto. mesmo por horas, graças a um design ultrafino.

- Impedância 20 Ω
- Princípio transdutor dinâmico
- Frequência de resposta: 20 Hz 18 kHz
- Nível de pressão sonora (SPL): 115 dB (1 kHZ/ 1 Vrms)
- Plug 3.5 mm
- · Cabo de conexão destacável
- Extensão de cabo 1.3 m
- Atenuação < 26 dB
- THD, distorção harmônica total de < 0,1 % (1 kHz, 94 dB)

Produtos compatíveis: IE PRO BT Connector + EW IEM G4 + EW IEM G4-TWIN + EK 2000 IEM + IE PRO Straight Cable Black + IE PRO Silicone Adapter (S, M, L) + IE PRO Foam Adapter (S, M, L) + IE PRO Twisted Cable Clear + IE PRO Mono Cable (1.3m) + EK IEM G4 + XSW IEM SET + XSW IEM EK Stereo Receiver + XSW IEM SR Stereo Transmitter.





Fone de Ouvido Vermelho

cód.: 77883

Características:

Aplicações: Monitores intra-Apricações: Montroles litra-auriculares Destaques: Resposta de frequência consistente em SPLs baixos e altos. Conforto, mesmo por horas, graças a um design ultrafino.

- Impedância 20 Ω
- Princípio transdutor dinâmico
- Frequência de resposta: 20 Hz 18 kHz
 Nível de pressão sonora (SPL): 115 dB (1 kHZ/ 1 Vrms)
 Plug 3.5 mm
- Cabo de conexão destacável
 Extensão de cabo 1.3 m
 Atenuação < 26 dB

- THD, distorção harmônica total de < 0,1 % (1 kHz, 94 dB)

Produtos compatíveis: IE PRO BT Connector + EW IEM G4 + EW IEM G4-TWIN + EK 2000 IEM + IE PRO Straight Cable Black + IE PRO Silicone Adapter (S, M, L) + IE PRO Foam Adapter (S, M, L) + IE PRO Twisted Cable Clear + IE PRO Mono Cable (1.3m) + EK IEM G4 + XSW IEM SET + XSW IEM EK Stereo Receiver + XSW IEM SR Stereo Transmitter





Fones de Ouvido



Fone de Ouvido cód.: 68973 & 75835

Características:

Aplicações: Fone de ouvido Destaques: O design in-ear, conjunto de adaptadores que garantem ajuste individualizado.

- Microfone: sim
- Nível de pressão sonora (SPL): 118 dB
 THD, distorção harmônica total de: <0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL)
- Acoplamento de ouvido: In-ear
- Princípio transdutor: Dinâmico

- Princípio transdutor.
 Peso: 12 g
 Tamanho de almofada auricular: XS;S;M;L
 Padrão de captação: Omnidirecional
 Frequência de Resposta:

 Fone: 17-21,000 Hz (-10 dB)
 Microfone: 100 10.000 Hz (-10 dB)

 12 cois: 18 O

- Sensibilidade: 118 dB SPL@ 1 kHz, 1V RMS
- Conector: 3.5 mm em "L"





Fone de Ouvido **HD 100** cód.: 68976 & 75836

Características:

Aplicações: Fone de ouvido Destagues: Extremamente leve e compacto, o HD 100 pode ser dobrado quando não estiver em uso.

- Microfone: não
- Nível de pressão sonora (SPL): 110 dB SPL@ 1 kHz, 1V RMS
 THD, distorção harmônica total de:< 0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL)
- Acoplamento de ouvido: On-Ear
- Princípio transdutor: Dinâmico
- Peso: 113g
- Acústica: Fechada
- Frequência de Resposta: 18-18,000 Hz (-10 dB)
- Impedância: 26 Ω
- Sensibilidade: 110 dB
- Conector: 3.5mm 90° • Controle volume: Não





Fone de Ouvido cód.: 68968 & 75824

Características:

Aplicações: Fone de ouvido Destaques: Som de estúdio poderoso onde quer que você esteja.

- Frequência de Resposta: 20-20,000 Hz
- Impedância: 32 Ω
- Conector: 3.5mm (straight)
- Microfone: não
- Nível de pressão sonora (SPL): 108 dB.
- Acoplamento de ouvido: Around-Ear (Circumaural)
- Capacidade de carga: 500 mW
- Acústica: "Dynamic, closed"
 Distorção harmônica: <0.1%
- Peso sem o cabo: 184 g



Fones de Ouvido



cód.: 75837

Características:

Aplicações: Fone de ouvido Destaques: Construção extremamente durável e um headband dobrável para armazenamento fácil quando não está em uso.

- Frequência de Resposta: 18Hz 20KHz (-10 dB)
 Impedância: 18 Ω
 Sensibilidade: 120 dB
 Conector: 3.5mm angulado
- Controle volume: sim
- Microfone: sim
- Nível de pressão sonora (SPL): 120dB (1kHz/1Vrms)
- Sistema: fechado
- Distorção harmônica total: <0.5% (1kHz/100dB)





Fone de Ouvido **HD 400S** cód.: 75652

Características:

Aplicações: Fone de ouvido

Aplicações. Fone de ouvido Destaques: Possui um controle remoto inteligente de um botão localizado no cabo, permite controlar músicas e chamadas.

- Frequência de Resposta: 18Hz 20KHz (-10 dB)

- Impedância: 18 Ω
 Sensibilidade: 120 dB
 Conector: 3.5mm angulado
- · Controle volume: sim
- Microfone: sim
- Nível de pressão sonora (SPL): 120dB (1kHz/1Vrms)
- Sistema: fechado
- Distorção harmônica total: <0.5% (1kHz/100dB)
- Peso: 217g.





Fone de Ouvido cód.: 76301

Características:

Aplicações: Fone de ouvido Destaques: O Fone De Ouvido Sennheiser HD 280 Pro é um modelo do tipo circumaural projetados para monitoração profissional.

- Frequência de Resposta: 20-20,000 Hz
 Impedância: 32 Ω
- Conector: estéreo 3,5 / 6,3 mm
- Microfone: não
 Nível de pressão sonora (SPL): 113 dB (SPL)
 THD, distorção harmônica total de: 0,1 %
- Peso sem o cabo: 285g









Microfone Condensador Cardioide

TLM 102

cód.: 77887



Características:

Aplicações: Microfone Condensador Profissional Destaques: TLM 102 soa tão inteligente quanto parece!

Devido à sua resposta notavelmente linear em toda a faixa média, o TLM 102 é capaz de capturar o caráter autêntico de qualquer voz ou instrumento, aprimorado por um leve aumento

de cerca de 10 kHz para agudos sedosos.

O desempenho técnico do TLM 102 também é impressionante. Seu auto ruído de apenas 12 dB-A é muito menor do que o ruído ambiente, mesmo em uma sala muito silenciosa. Ao mesmo tempo, o TLM 102 é capaz de lidar com níveis extremos de pressão sonora de até 144 dB sem distorção. Como membro da gama TLM, o TLM 102 está equipado com um estágio de saída sem transformador, o que significa: graves potentes, mesmo nos níveis de sinal mais altos, e um som muito direto sem perdas de transmissão.

- Microfone compacto com cápsula de grande diafragma. Neumann genuína.
- Padrão cardioide uniforme.
- Circuito sem transformador para elevado NPS sem distorção.
- Ruído inerente muito baixo.
- ▶ Leve elevação dos agudos para agudos aveludados.
- Filtro de plosivas integrado.



Microfone Condensador Cardioide

TLM 103

cód.: 77888




Características:

Aplicações: Microfone Condensador Profissional

Destaques: O TLM 103 foi especialmente desenhado para estúdios pessoais e para uso em transmissão, mas devido a seu desempenho extraordinário, ele foi rapidamente acolhido em estúdios renomados como uma alternativa com um som mais moderno ao U87, por exemplo, para locução, vocais, bateria, amplificadores de guitarra e piano. O TLM 103 também é usado frequentemente como microfone individual em gravações de música clássica, por ex., para violoncelo e contrabaixo.

- Cápsula de grande diafragma baseada no microfone U 87 clássico.
- Som equilibrado com presença melhorada.
- Padrão cardioide.
- Circuito sem transformador com elevada resistência a pressão sonora.
- Ruído inerente extremamente baixo: apenas 7 dB-A.

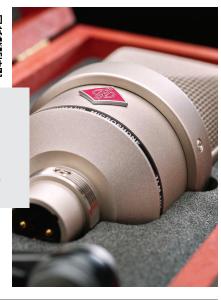



KH 80 DSP A G EU

cód.: 78216







Aplicações: Monitor de Áudio Profissional

Destaques: Monitor de campo de proximidade bi-amplificado, ultra compacto e controlado por DSP, com reservas de potência. O número 1 quando você não quer abrir mão da qualidade. Com seu núcleo digital, o KH 80 DSP possui funções de filtragem e opções de adaptação à sala, o que traz a reprodução de nível de referência para qualquer ambiente. Mesmo com seu design compacto, ele possui uma extraordinária capacidade de reserva - bem como os clássicos pontos fortes da filosofia dos monitores Neumann: ângulo de radiação claramente definido, design sem distorções e seleção de materiais sofisticados.

- Alimentação: 100-240 V; 50/60 Hz
- Dimensões: 233 x 154 x 194 mm
- ▶ Peso: 3,5 kg
- Impedância: 14 kΩ
- Frequência de Resposta: 53Hz 21kHz
- Alto Falantes: 100 mm (4") com grade

de metal preta de proteção, 25 mm (1")

- com grade de proteção
- Potência: 120 W
- ▶ Entradas: XLR / jack 6,3 mm (¼"): analógico, balanceado
- eletronicamente





