


74411 - HK1506 V2

74411 - HK1506 V2

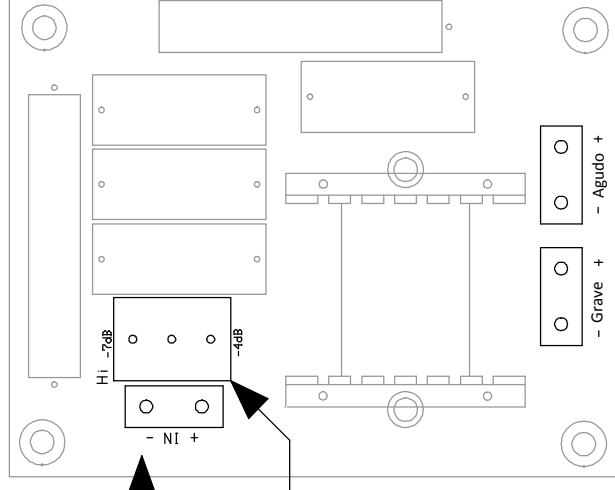

IN : Entrada do divisor de frequências. Ligar a saída do amplificador.

Solde os fios conforme atenuação desejada.

Graves: Saída de graves do divisor, nesta saída, ligamos o alto-falante que responde em frequências baixas.

Agudos: Saída de agudos, nesta saída ligamos o "tweeter" que responde em altas frequências.